


## GePro

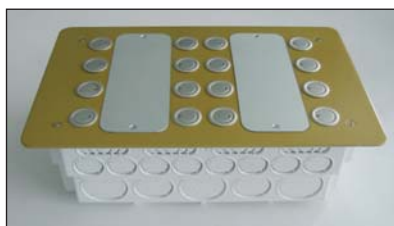

### Das Tableau für alle Fälle

Für alle Anwendungsfälle in denen der EIB / KNX- Standard nicht eingesetzt werden soll oder darf, stehen im Design der EIB- Tableaus jetzt auch die Tableaus mit 16 bzw. 32 Taster / LED in konventioneller Ausführung zur Verfügung.

Auf 4 x 10 pol. Schraubklemmen (16 Taster / LED) können mit Hilfe einer externen 24- V- DC- Spannungsversorgung beliebige andere Systeme wie z. B. LON, LCN oder Kleinsteuerungen wie u. a. Siemens Logo! oder Moeller easy als auch konventionelle Stromstoßrelais angeschlossen werden.

Die Taster und LED sind separat ansteuerbar, Vorwiderstände für die LED sind bereits integriert.

Bei der Auswahl der externen Schaltgeräte ist die Nennleistung von 24-V-DC, 50 mA zu beachten.

Somit stehen dem Anwender alle Möglichkeiten für eine flexible, systemunabhängige Installation zur Verfügung.

GePro- Tableaus sind für Unterputz-, Hohlwand- und Aufputzmontage und in verschiedenen Sonderlackierungen erhältlich und bieten dadurch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten des Design für die verschiedensten Anwendungsbereiche und Steuerungssysteme.

**Kontakt:** [www.eib-tab.de](http://www.eib-tab.de)