GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Lösungen für KNX-Systeme und konventionelle Anwendungen

GePro© Produktkatalog

Ausgabe - 2021 (gültig seit 01.02.2021)
*letzte Änderung 05.01.2024

KNX TABLEAUS
FÜR INDUSTRIE- UND HANDWERK
7/8-FACH
15/16-FACH
31/32-FACH

KONVENTIONELLE TABLEAUS
SYSTEMÜBERGREIFEND
7/8-FACH
15/16-FACH
31/32-FACH

TOUCH PC´S

KNX TASTER
FÜR DEN WOHNBEREICH
4-FACH FRONTLIGHT
4-FACH BACKLIGHT

Vertrieb

Wir haben für Sie ein breit gefächertes Netzwerk an Händlern und Distributoren aufgebaut.

Eine aktuelle Übersicht unserer Händler und Distributoren finden Sie hier:

Selbstverständlich können Sie alle unsere Produkte auch direkt bei uns beziehen!

Kontakt:

+49 3831 390055

+49 3831 390024

info@gepro-mv.de

Geschäftszeiten:
Mo.-Do. 7:30 Uhr – 16:00 Uhr
Fr. 7:30 Uhr – 13:00 Uhr

Alle Informationen über unsere Produkte finden Sie auch im Internet.

www.eib-tab.de

GePro –
Gesellschaft für Prozeßtechnik mbH
Heinrich-Heine-Ring 78
18435 Stralsund

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dirk Müller

USt-ID: DE 8120 30051

Registergericht: Amtsgericht Stralsund
Registernummer: HRB 3677
Zuständige Kammer: IHK Rostock

Folgen Sie uns:

Inhaltsverzeichnis

KNX-Tableau© Serie 8 ***3***
Art.-Nr. KNX-TAB 8 4
Art.-Nr. KNX-TAB 7 6
Art.-Nr. KNX-MAT 9
Art.-Nr. MAT/SS und MAT/SS-B 11
Art.-Nr. EIB-TAB 8 Blind 14
Art.-Nr. EIB-TAB SS/2 16

KNX-Tableau© Serie 15/16 ***18***
Art.-Nr. KNX-TAB 16 18
Art.-Nr. KNX-TAB 15 20

KNX-Tableau© Serie 31/32 ***23***
Art.-Nr. KNX-TAB 32 24
Art.-Nr. KNX-TAB 31 26

konventionelle Tableau© Serie 7/8 ***29***
Art.-Nr. TAB 8 30
Art.-Nr. TAB 7 32

konventionelle Tableau© Serie 15/16 ***34***
Art.-Nr. TAB 16 35
Art.-Nr. TAB 15 37

konventionelle Tableau© Serie 31/32 ***39***
Art.-Nr. TAB 32 40
Art.-Nr. TAB 31 42

Tableau-Serie 7/8 – Erweiterungen und Zubehör ***44***
Einbaugehäuse 44
Aufputzgehäuse 45
Rahmen 46
Dichtung 47
Zubehör 47
Beschriftungsplatten Gr. 2 48

Tableau-Serie 15/16 und 31/32 – Erweiterungen und Zubehör ***49***
Einbaugehäuse 49
Aufputzgehäuse 50
Dichtung 51
Zubehör 51
Beschriftungsplatten Gr. 1 52

Touch PC´s ***53***

KNX Taster 4 ***56***
Art.-Nr. KNX 4 57
Art.-Nr. BL4-xx-x 59
Art.-Nr. FL4-xx-x 61
Bestellbeispiel Seite 1 ***62***
Liefer- und Zahlungsbedingungen ***63***

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 8

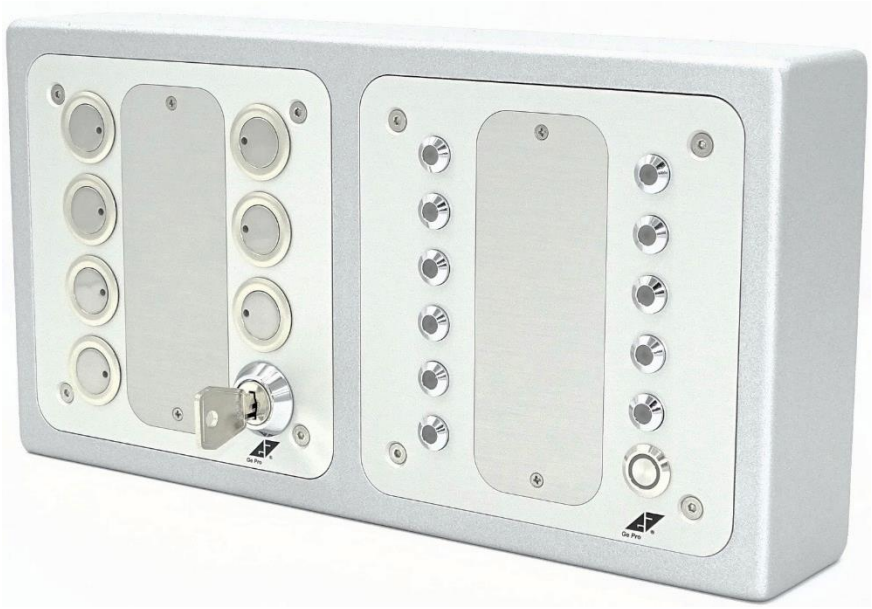

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. KNX-TAB 8

KNX-TAB 8
Aluminium eloxiert Natur

KNX-TAB 8-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster	***LED***
Schaltsensor EIN / AUS / UM 2. Objekt parametrierbar Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung) Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung) Totmannschaltung Wertgeber (1 Byte 0…255; 2 Byte 0…65535; 2 Byte Gleitkomma; Jalousie Höhe u.v.m.) Lichtszenennebenstelle Lichtszenen speichern	separate, unabhängige Objekte Rot / Grün / AUS / blinken Priorität (2. Objekt) Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzbar)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

*Das jeweilige Zubehör finden Sie bei den Bestelldaten Zubehör.

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. KNX-TAB 8

Aluminium eloxiert
im Aufputzgehäuse Silber

Schwarz² eloxiert
Im Aufputzgehäuse schwarz

Aluminium eloxiert
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 8

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: LED in Taster integriert: Sumer:	8 Taster 8 LED, rot/grün 1 Summer	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	116 x 116 x 3 mm 107 x 107 x 57 mm 105 x 105 x 53 mm 136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 200 g		

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 8	KNX-Tableau mit 8 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	1 08 0 0 1 0	Stück	1
KNX-TAB 8-sw	KNX-Tableau mit 8 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²	1 08 0 0 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. KNX-TAB 7

KNX-TAB 7
Aluminium eloxiert Natur

KNX-TAB 7-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster	***LED***
Schaltsensor EIN / AUS / UM 2. Objekt parametrierbar Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung) Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung) Totmannschaltung Wertgeber (1 Byte 0…255; 2 Byte 0…65535; 2 Byte Gleitkomma; Jalousie Höhe u.v.m.) Lichtszenennebenstelle Lichtszenen speichern	separate, unabhängige Objekte Rot / Grün / AUS / blinken Priorität (2. Objekt) Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr
Summer	***Schlüsselschalter***
EIN / AUS / Intervallton Bestätigungston Priorität (auch zeitlich begrenzbar) Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr	EIN / AUS / UM zyklisch senden parametrierbar Zustand senden nach Busspannungswiederkehr

****Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.***

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. KNX-TAB 7

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 7

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: LED in Taster integriert: Sumer: Schlüsselschalter:	7 Taster 7 LED, rot/grün 1 Summer 1 Schlüsselschalter	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	116 x 116 x 3 mm 107 x 107 x 57 mm 105 x 105 x 53 mm 136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 200 g		

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 7	KNX-Tableau mit 7 Taster / LED + 1 Summer, Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 07 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung abziehbar	1 07 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen abziehbar	1 07 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 07 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung abziehbar	1 07 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen abziehbar	1 07 2 3 1 0	Stück	1
KNX-TAB 7-sw	KNX-Tableau mit 7 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 07 1 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung abziehbar	1 07 1 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen abziehbar	1 07 1 3 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 07 2 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung abziehbar	1 07 2 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen abziehbar	1 07 2 3 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. KNX-MAT

KNX-MAT-al/m
Aluminium eloxiert Natur
LED-Kappe Silber matt

KNX-MAT-sw/cr
Schwarz² eloxiert
LED-Kappe Glanz-Chrom

KNX-MAT-sw/sw
Schwarz² eloxiert
LED-Kappe schwarz matt

- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ RGB-LED
- ⇒ integrierter Summer, reagiert auf jede Änderung des Alarmzustandes
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 5x
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

LED	***Taster***
11 RGB-LED sind mit 1bit-, 1Byte-, 2Byte-, 3Byte- und 4Byte-Objekten frei parametrierbar	Quittier-Taster mit LED-Ring zweifarbig Rot/Grün als „normale“ Bus-Taster für schalten, dimmen, Jalousie mit Rückmelde-LED 1 externer potenzialfreier Binäreingang z.B. für Nebenstelle Schlüsselschalter 1 externer LED-Ausgang für eine zweifarbige LED (rot/grün) z.B. für Nebenstelle Schlüsselschalter

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzbar)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau Serie 8

Art.-Nr. KNX-MAT

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz

Aluminium eloxiert Natur
Im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-MAT

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: Sumer:	1 Taster / integrierter LED-Ring 11 LED, RGB 1 Summer	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	116 x 116 x 3 mm 107 x 107 x 57 mm 105 x 105 x 53 mm 136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 190 g		

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
	KNX-Tableau 11 LED (RGB), 1 Taster / LED (Rot/Grün) + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
KNX-MAT-al/m	LED-Gehäuse Silber matt	1 11 00 1 1	Stück	5
	KNX-Tableau 11 LED (RGB), 1 Taster / LED (Rot/Grün) + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²			
KNX-MAT-sw/cr	LED-Gehäuse Glanz-Chrom	1 11 00 2 2	Stück	5
KNX-MAT-sw/sw	LED-Gehäuse Matt-Schwarz	1 11 00 2 3	Stück	5

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. MAT/SS und MAT/SS-B

MAT/SS-B
mit Beschriftungsplatte
Aluminium eloxiert Natur

MAT/SS-sw
Laser
Schwarz² eloxiert

MAT/SS
Laser
Aluminium eloxiert Natur

- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ einfache Installation anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ 4-poliger Stecker für direkten Anschluss an z. B. an das KNX-MAT
- ⇒ auch verwendbar mit anderen (Bus)Systemen wie LON, LCN etc.
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung Lasergravur

programmierbare Funktionen

Schlüsselschalter	***LED***
Schalten EIN/ AUS Steuerung elektronischer Relais Schaltfolgen verschiedene Ausführungen und Schließung (siehe Auswahltabelle)	EIN AUS Blinken

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. MAT/SS und MAT/SS-B

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät MAT/SS-B

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige:	1 Schlüsselschalter 1 LED (rot/grün)	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	116 x 116 x 3 mm 107 x 107 x 57 mm 105 x 105 x 53 mm 136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
4-poliger Stecker für direkten Anschluss an z. B. an das KNX-MAT		keine	
Gewicht		***Beschriftungsplatten***	
ohne Gehäuse:	ca. 130 g	1x Gr. 2	

Technische Daten Grundgerät MAT/SS

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige:	1 Schlüsselschalter 1 LED (rot/grün)	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	116 x 116 x 3 mm 107 x 107 x 57 mm 105 x 105 x 53 mm 136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
4-poliger Stecker für direkten Anschluss an z. B. an das KNX-MAT		keine	
Gewicht		***Beschriftungsplatten***	
ohne Gehäuse:	ca. 130 g	Keine, Frontplatte mit Lasergravur „Freigabe/Sperre“	

Bestelldaten Grundgerät Nebenstelle MAT/SS*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
MAT/SS-B	Nebenstelle mit 1 LED Rot/Grün + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur mit Beschriftungsplatte Gr. 2			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 02 1 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung	1 02 1 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen	1 02 1 3 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 02 2 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung	1 02 2 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen	1 02 2 3 1 0	Stück	5
MAT/SS	Nebenstelle mit 1 LED Rot/Grün + 1 Schlüsselschalter ohne Beschriftungsplatte, Frontplatte mit Lasergravur „Freigabe/Sperre“, LED-Gehäuse Glanz Chrom Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 03 1 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung	1 03 1 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen	1 03 1 3 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 03 2 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung	1 03 2 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen	1 03 2 3 1 0	Stück	5
MAT/SS-sw	Nebenstelle mit 1 LED Rot/Grün + 1 Schlüsselschalter ohne Beschriftungsplatte, Frontplatte mit Lasergravur „Freigabe/Sperre“, LED-Gehäuse Matt-Schwarz Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 03 1 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung	1 03 1 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen	1 03 1 3 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 03 2 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung	1 03 2 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen	1 03 2 3 2 0	Stück	5

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. EIB-TAB 8 Blind

EIB-TAB 8 Blind
Aluminium eloxiert Natur

EIB-TAB 8 Blind-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Aluminium eloxiert Natur
Im Aufputzgehäuse

Aluminium eloxiert
im Unterputzgehäuse

Aluminium eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät EIB-TAB 8 Blind

Material	**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)	Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
	Maße H x B x T	
	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	116 x 116 x 3 mm 107 x 107 x 57 mm 105 x 105 x 53 mm 136 x 136 x 52 mm

Gewicht	
ohne Gehäuse:	ca. 130 g

Bestelldaten Grundgerät Blindplatte*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
EIB-TAB 8 Blind	Blindplatte Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	1 00 0 0 1 0	Stück	1
EIB-TAB 8 Blind-sw	Blindplatte Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²	1 00 0 0 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. EIB-TAB SS/2

EIB-TAB SS/2
Aluminium eloxiert Natur

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster	***LED***
Schaltsensor EIN / AUS / UM 2. Objekt parametrierbar Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung) Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung) Totmannschaltung Wertgeber (1 Byte 0…255; 2 Byte 0…65535; 2 Byte Gleitkomma; Jalousie Höhe u.v.m.) Lichtszenennebenstelle Lichtszenen speichern	separate, unabhängige Objekte Rot / Grün / AUS / blinken Priorität (2. Objekt) Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzbar)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 8

Art.-Nr. EIB-TAB SS/2

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Aluminium eloxiert Natur
Im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät EIB-TAB SS/2

Material	**Farbe**
2 mm Aluminium (Frontplatte)	Aluminium eloxiert Natur
Bedienung / Anzeige	**Maße H x B x T**
Bedienung: 1 Schlüsselschalter Anzeige: 1 LED (rot/grün)	Frontplatte: 116 x 116 x 3 mm Unterputz-Gehäuse: 107 x 107 x 57 mm Hohlwand-Gehäuse: 105 x 105 x 53 mm Aufputz-Gehäuse: 136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse	**Hilfsspannung**
EIB / KNX- Leitung (z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8) schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine
Gewicht	
ohne Gehäuse: ca. 120 g	

Bestelldaten Grundgerät Tableau EIB-TAB SS/2*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
EIB-TAB SS/2	KNX-Tableau mit 1 LED + 1 Summer + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 01 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung	1 01 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen	1 01 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 01 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung	1 01 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen	1 01 2 3 1 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 16

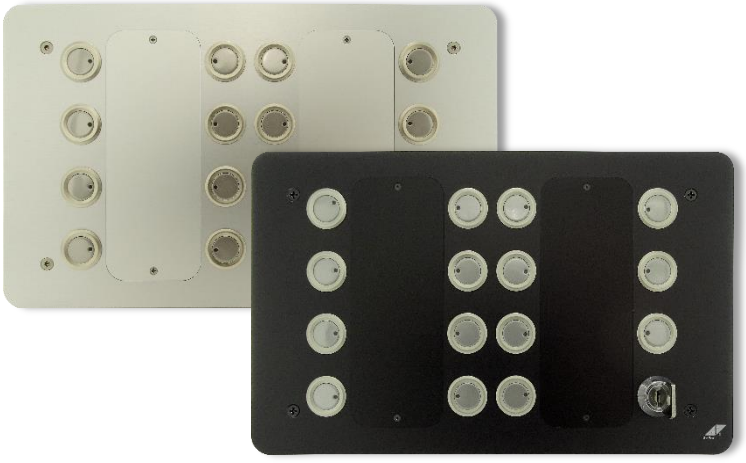

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 15/16

Art.-Nr. KNX-TAB 16

KNX-TAB 16
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 16-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 15/16
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster	***LED***
Schaltsensor EIN / AUS / UM 2. Objekt parametrierbar Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung) Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung) Totmannschaltung Wertgeber (1 Byte 0…255; 2 Byte 0…65535; 2 Byte Gleitkomma; Jalousie Höhe u.v.m.) Lichtszenennebenstelle Lichtszenen speichern	separate, unabhängige Objekte Rot / Grün / AUS / blinken Priorität (2. Objekt) Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzbar)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

KNX-Tableau© Serie 16

Art.-Nr. KNX-TAB 16

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Aluminium Schwarz²
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 16

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: LED in Taster integriert: Sumer:	16 Taster 16 LED, rot/grün 1 Summer	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	260 x 160 x 3 mm 240x 142 x 87 mm 240 x 140 x 72 mm 280 x 180 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 530 g		

Bestelldaten Grundgerät Tableau KNX-TAB 16*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 16	KNX-Tableau mit 16 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	1 16 00 1 0	Stück	5
KNX-TAB 16-sw	KNX-Tableau mit 16 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²	1 16 00 2 0	Stück	5

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 16

Art.-Nr. KNX-TAB 15

KNX-TAB 15
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 15-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung,
- ⇒ anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 15/16
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster	***LED***
Schaltsensor EIN / AUS / UM 2. Objekt parametrierbar Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung) Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung) Totmannschaltung Wertgeber (1 Byte 0…255; 2 Byte 0…65535; 2 Byte Gleitkomma; Jalousie Höhe u.v.m.) Lichtszenennebenstelle Lichtszenen speichern	separate, unabhängige Objekte Rot / Grün / AUS / blinken Priorität (2. Objekt) Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr
Summer	***Schlüsselschalter***
EIN / AUS / Intervallton Bestätigungston Priorität (auch zeitlich begrenzbar) Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr	EIN / AUS / UM zyklisch senden parametrierbar Zustand senden nach Busspannungswiederkehr

KNX-Tableau© Serie 16

Art.-Nr. KNX-TAB 15

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 15

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung:	15 Taster 1 Schlüsselschalter	Frontplatte:	260 x 160 x 3 mm
Anzeige:		Unterputz-Gehäuse:	240 x 142 x 87 mm
LED in Taster integriert:	15 LED, rot/grün	Hohlwand-Gehäuse:	240 x 140 x 72 mm
Sumer:	1 Summer	Aufputz-Gehäuse:	280 x 180 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 530 g		

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Grundgerät Tableau KNX-TAB 15*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 15	KNX-Tableau mit 15 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	1 15 1 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	1 15 1 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 15 1 3 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	1 15 2 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	1 15 2 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 15 2 3 1 0	Stück	5
KNX-TAB 15-sw	KNX-Tableau mit 15 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz[2]			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	1 15 1 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	1 15 1 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 15 1 3 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	1 15 2 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	1 15 2 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 15 2 3 2 0	Stück	5

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
[2]Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau© Serie 32

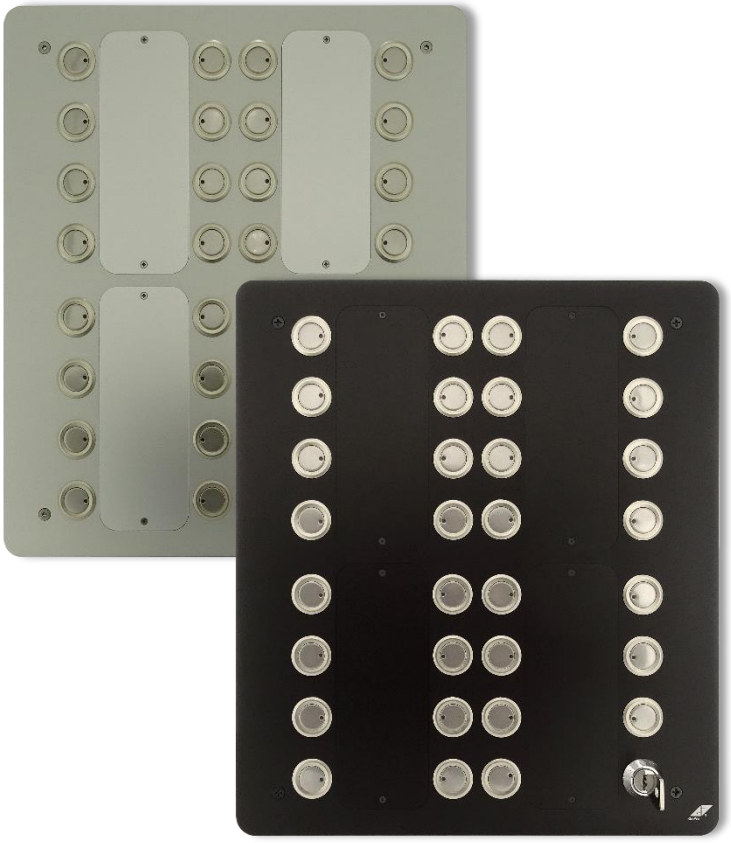

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 31/32

Art.-Nr. KNX-TAB 32



KNX-TAB 32
Aluminium eloxiert Natur

KNX-TAB 32-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 31/32
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster	***LED***
Schaltsensor EIN / AUS / UM 2. Objekt parametrierbar Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung) Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung) Totmannschaltung Wertgeber (1 Byte 0…255; 2 Byte 0…65535; 2 Byte Gleitkomma; Jalousie Höhe u.v.m.) Lichtszenennebenstelle Lichtszenen speichern	separate, unabhängige Objekte Rot / Grün / AUS / blinken Priorität (2. Objekt) Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzbar)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

KNX-Tableau© Serie 32

Art.-Nr. KNX-TAB 32

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Aluminium eloxiert Natur
Im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Unterputzgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 32

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: LED in Taster integriert: Sumer:	32 Taster 32 LED, rot/grün 1 Summer	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	260 x 299 x 3 mm 240 x 284 x 87 mm 280 x 318 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 1030 g		

Bestelldaten Grundgerät Tableau KNX-TAB 32*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 32	KNX-Tableau mit 32 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	1 32 00 1 0	Stück	5
KNX-TAB 32-sw	KNX-Tableau mit 32 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²	1 32 00 2 0	Stück	5

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 32

Art.-Nr. KNX-TAB 31

KNX-TAB 31
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 31-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 31/32
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster	***LED***
Schaltsensor EIN / AUS / UM 2. Objekt parametrierbar Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung) Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung) Totmannschaltung Wertgeber (1 Byte 0…255; 2 Byte 0…65535; 2 Byte Gleitkomma; Jalousie Höhe u.v.m.) Lichtszenennebenstelle Lichtszenen speichern	separate, unabhängige Objekte Rot / Grün / AUS / blinken Priorität (2. Objekt) Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer	***Schlüsselschalter***
EIN / AUS / Intervallton Bestätigungston Priorität (auch zeitlich begrenzbar) Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr	EIN / AUS / UM zyklisch senden parametrierbar Zustand senden nach Busspannungswiederkehr

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Tableau© Serie 32

Art.-Nr. KNX-TAB 31



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Unterputzgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 31

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung:	31 Taster 1 Schlüsselschalter	Frontplatte:	260 x 299 x 3 mm
Anzeige:		Unterputz-Gehäuse:	240 x 284 x 87 mm
LED in Taster integriert:	31 LED, rot/grün	Aufputz-Gehäuse:	280 x 318 x 52 mm
Sumer:	1 Summer		
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 1050 g		

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Grundgerät Tableau KNX-TAB 31*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 31	KNX-Tableau mit 31 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	1 31 1 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	1 31 1 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 31 1 3 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	1 31 2 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	1 31 2 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 31 2 3 1 0	Stück	5
KNX-TAB 31-sw	KNX-Tableau mit 31 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz[2]			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	1 31 1 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	1 31 1 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 31 1 3 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	1 31 2 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	1 31 2 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 31 2 3 2 0	Stück	5

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
[2]Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

konventionelle-Tableau© Serie 8

konventionelle Tableau© Serie 8

Art.-Nr. TAB 8

TAB 8
Aluminium eloxiert Natur

TAB 8-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation komplett anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster	***LED***
Tastsensor: Schließer 1-polig	Rot oder grün / AUS

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 8

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: LED in Taster integriert:	8 Taster 8 LED, rot oder grün	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	116 x 116 x 3 mm 107 x 107 x 57 mm 105 x 105 x 53 mm 136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
Steuer-Leitung 18-polig	2 x 8-poliger Stecker 1 x 2-poliger Stecker	über externes Netzteil Weiße Ader intern -0-V-DC Gelbe Ader intern +24…30-V-DC	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 200 g		

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
TAB 8	Konventionelles Tableau mit 8 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	2 08 00 1 0	Stück	1
TAB 8-sw	Konventionelles Tableau mit 8 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz[2]	2 08 00 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
[2]Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

konventionelle Tableau© Serie 8

Art.-Nr. TAB 7

TAB 7
Aluminium eloxiert Natur

TAB 7-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation komplett anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster	***LED***
Tastsensor: Schließer 1-polig	Rot oder grün / AUS
	Schlüsselschalter
	EIN / AUS

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 7

Material	**Farbe**
2 mm Aluminium (Frontplatte)	Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²
Bedienung / Anzeige	**Maße H x B x T**
Bedienung: 7 Taster Anzeige LED in Taster integriert: 7 LED, rot oder grün Schlüsselschalter: 1 Schlüsselschalter	Frontplatte: 116 x 116 x 3 mm Unterputz-Gehäuse: 107 x 107 x 57 mm Hohlwand-Gehäuse: 105 x 105 x 53 mm Aufputz-Gehäuse: 136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse	**Hilfsspannung**
Steuer-Leitung 18-polig 2 x 8-poliger Stecker 1 x 2-poliger Stecker	über externes Netzteil Weiße Ader intern -0-V-DC Gelbe Ader intern +24…30-V-DC
Gewicht	
ohne Gehäuse: ca. 200 g	

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Grundgerät Tableau TAB7*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
TAB 7	konventionelles Tableau mit 7 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 07 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 07 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 07 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 07 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 07 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 07 2 3 1 0	Stück	1
TAB 7-sw	konventionelles Tableau mit 7 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 07 1 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 07 1 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 07 1 3 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 07 2 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 07 2 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 07 2 3 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Konventionelle Tableau© Serie 16

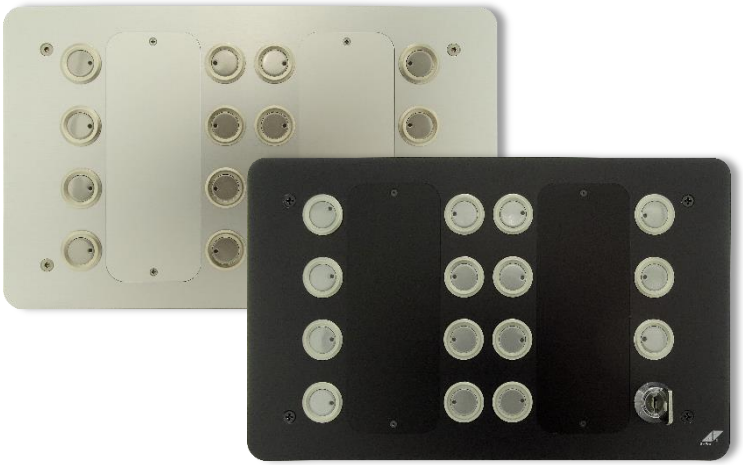

konventionelle Tableau© Serie 16

Art.-Nr. TAB 16

TAB 16
Aluminium eloxiert Natur



TAB 16-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 15/16
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster	***LED***
Tastsensor: Schließer 1-polig	Rot oder grün / AUS

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 16

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: LED in Taster integriert:	16 Taster 16 LED, rot oder grün	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Hohlwand-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	260 x 160 x 3 mm 240 x 142 x 87 mm 240 x 140 x 72 mm 280x 180 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
Steuer-Leitung 34-polig	4 x 8-poliger Stecker 1 x 2-poliger Stecker	Über externes Netzteil Weiße Ader intern -0-V-DC Gelbe Ader intern +24…30-V-DE	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 480 g		

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Grundgerät Tableau TAB 16*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
TAB 16	Konventionelles Tableau mit 16 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	2 16 00 1 0	Stück	1
TAB 16-sw	Konventionelles Tableau mit 16 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz[2]	2 16 00 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
[2]Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

konventionelle Tableau© Serie 16

Art.-Nr. TAB 15

TAB 15
Aluminium eloxiert Natur



TAB 15-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 15/16
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster	***LED***
Tastsensor: Schließer 1-polig	Rot oder grün / AUS
	Schlüsselschalter
	EIN / AUS

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 15

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung:	15 Taster 1 Schlüsselschalter	Frontplatte:	260 x 160 x 3 mm
Anzeige LED in Taster integriert:	15 LED, rot oder grün	Unterputz-Gehäuse:	240 x 142 x 87 mm
		Hohlwand-Gehäuse:	240 x 140 x 72 mm
		Aufputz-Gehäuse:	280 x 180 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
Steuer-Leitung 34-polig	4 x 8-poliger Stecker 1 x 2-poliger Stecker	Über externes Netzteil Weiße Ader intern -0-V-DC Gelbe Ader intern +24…30-V-DE	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 480 g		

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Grundgerät Tableau TAB 15*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
TAB 15	Konventionelles Tableau mit 15 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 15 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 15 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 15 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 15 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 15 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 15 2 3 1 0	Stück	1
TAB 15-sw	Konventionelles Tableau mit 15 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz[2]			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 15 1 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 15 1 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 15 1 3 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 15 2 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 15 2 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 15 2 3 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
[2]Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

Konventionelle Tableau© Serie 32

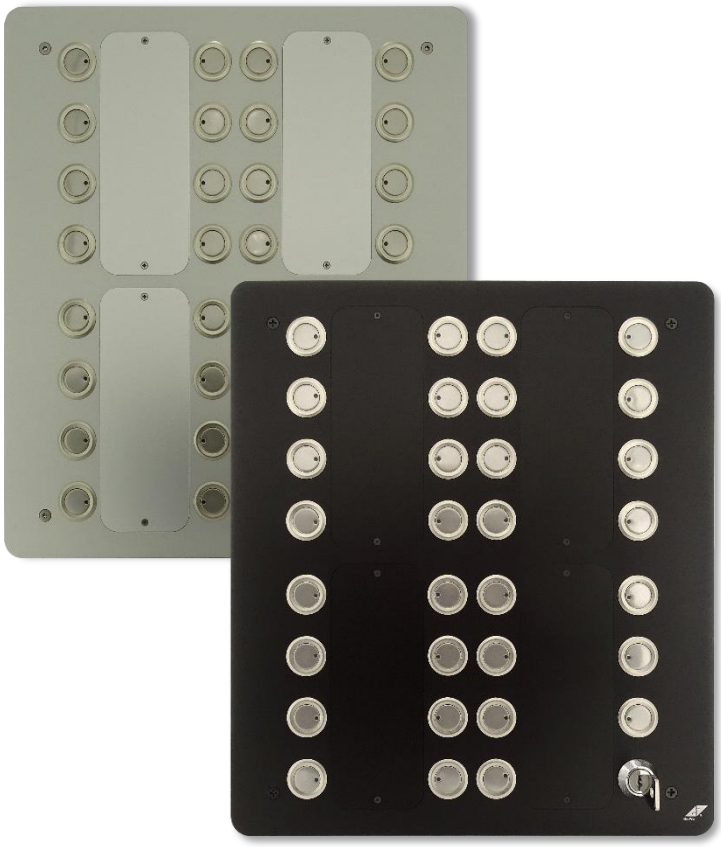

konventionelle Tableau© Serie 32

Art.-Nr. TAB 32



TAB 32
Aluminium eloxiert Natur

TAB 32-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation komplett anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 31/32
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster	***LED***
Tastsensor: Schließer 1-polig	Rot oder grün / AUS

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Unterputzgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 32

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: LED in Taster integriert:	32 Taster 32 LED, rot oder grün	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	260 x 299 x 3 mm 240 x 284 x 87 mm 280 x 318 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
2 x Steuer-Leitung 34-polig	8 x 8-poliger Stecker 2 x 2-poliger Stecker	über externes Netzteil Weiße Ader intern -0-V-DC Gelbe Ader intern +24…30-V-DC	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 1030 g		

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
TAB 32	Konventionelles Tableau mit 32 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	2 32 0 0 1 0	Stück	1
TAB 32-sw	Konventionelles Tableau mit 32 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	2 32 0 0 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.
²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

konventionelle Tableau© Serie 32

Art.-Nr. TAB 31

KNX-TAB 31
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 31-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahltaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation komplett anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 31/32
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster	***LED***
Tastsensor: Schließer 1-polig	Rot oder grün / AUS
	Schlüsselschalter
	EIN / AUS

Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber

Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse

Schwarz² eloxiert
im Unterputzgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 31

Material		**Farbe**	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung: Anzeige: LED in Taster integriert:	31 Taster 31 LED, rot oder grün	Frontplatte: Unterputz-Gehäuse: Aufputz-Gehäuse:	260 x 299 x 3 mm 240 x 284 x 87 mm 280 x 318 x 52 mm
Anschlüsse		**Hilfsspannung**	
2 x Steuer-Leitung 34-polig	8 x 8-poliger Stecker 2 x 2-poliger Stecker	über externes Netzteil Weiße Ader intern -0-V-DC Gelbe Ader intern +24…30-V-DC	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 1050 g		

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
TAB 31	Konventionelles Tableau mit 31 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 31 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 31 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 31 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 31 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 31 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 31 2 3 1 0	Stück	1
TAB 31-sw	Konventionelles Tableau mit 31 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz²			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 31 1 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 31 1 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 31 1 3 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 31 2 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 31 2 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 31 2 3 2 0	Stück	1

Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden!

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau© Serie 8
Einbaugehäuse

Unterputzgehäuse
für Tableauserie 8

Technische Daten Unterputzgehäuse

Material	**Farbe**
Kunststoff	schwarz
Maße H x B x T	***Gewicht***
107 x 107 x 57 mm	ca. 55 g

Hohlwandgehäuse
für Tableauserie 8

Technische Daten Hohlwandgehäuse

Material	**Farbe**
Kunststoff	orange
Maße H x B x T	***Gewicht***
105 x 105 x 53 mm	ca. 50 g

Bestelldaten Hohlwandgehäuse Tableaus der Serie 8

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
Gehäuse UP 8	Unterputzgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	3 08 1 1 0 0	Stück	1
Gehäuse HW 8	Hohlwandgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	3 08 2 1 0 0	Stück	1

Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 1-fach
für Tableauserie 8

Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 2-fach
für Tableauserie 8

Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 3-fach
für Tableauserie 8

Technische Daten Aufputzgehäuse Aluminium Silber

Material		**Farbe**
Aluminium AlMg3, Gehäusestärke: 2 mm		Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert
Maße H x B x T		***Gewicht***
1-fach	136 x 136 x 50 mm	ca. 350 g
2-fach	262 x 136 x 50 mm	ca. 580 g
3-fach	388 x 136 x 50 mm	ca. 810 g

Aufputzgehäuse Aluminium, schwarz
lackiert, 1-fach
für Tableauserie 8

Aufputzgehäuse Aluminium, schwarz
lackiert, 3-fach
für Tableauserie 8

Technische Daten Aufputzgehäuse Aluminium Schwarz

Material		**Farbe**
Aluminium AlMg3, Gehäusestärke: 2 mm		Aluminium RAL 9017 schwarz lackiert seidenmatt
Maße H x B x T		***Gewicht***
1-fach	136 x 136 x 50 mm	ca. 350 g
2-fach	262 x 136 x 50 mm	ca. 580 g
3-fach	388 x 136 x 50 mm	ca. 810 g

Bestelldaten Aufputzgehäuse Schwarz Tableaus der Serie 8

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
Gehäuse APAL 8/1	Aufputzgehäuse 1-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 08 3 1 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/2	Aufputzgehäuse 2-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 2 Dichtungen	3 08 3 2 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/3	Aufputzgehäuse 3-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 3 Dichtungen	3 08 3 3 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/1-sw	Aufputzgehäuse 1-fach, schwarz lackiert, inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 08 3 1 2 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/2-sw	Aufputzgehäuse 2-fach, schwarz lackiert, inkl. Schraubensatz, 2 Dichtungen	3 08 3 2 2 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/3-sw	Aufputzgehäuse 3-fach, schwarz lackiert, inkl. Schraubensatz, 3 Dichtungen	3 08 3 3 2 0	Stück	1

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Rahmen 1-fach, Aluminium eloxiert Natur
für Tableauserie 8

Rahmen 2-fach, Aluminium eloxiert Natur
für Tableauserie 8

Rahmen 3-fach, Aluminium eloxiert Natur
für Tableauserie 8

Technische Daten Rahmen Aluminium eloxiert Natur

Material		**Farbe**
Aluminium 2 mm		Aluminium eloxiert Natur
Maße H x B x T		***Gewicht***
Rahmen 1-fach	136 x 136 x 3 mm	ca. 44 g
Rahmen 2-fach	136 x 262 x 3 mm	ca. 76 g
Rahmen 3-fach	136 x 388 x 3 mm	ca. 110 g

Rahmen 1-fach, Aluminium eloxiert
Schwarz²
für Tableauserie 8

Rahmen 2-fach, Aluminium eloxiert
Schwarz²
für Tableauserie 8



Technische Daten Rahmen Aluminium eloxiert Schwarz²

Material		**Farbe**
Aluminium 2 mm		Aluminium eloxiert Schwarz²
Maße H x B x T		***Gewicht***
Rahmen 1-fach	136 x 136 x 3 mm	ca. 44 g
Rahmen 2-fach	136 x 262 x 3 mm	ca. 76 g
Rahmen 3-fach	136 x 388 x 3 mm	ca. 110 g

Bestelldaten Rahmen Aluminium eloxiert Schwarz² für Tableaus der Serie 8

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
Rahmen 1	Ausführung 1-fach, Aluminium eloxiert Natur	4 08 0 1 1 0	Stück	1
Rahmen 2	Ausführung 2-fach, Aluminium eloxiert Natur	4 08 0 2 1 0	Stück	1
Rahmen 3	Ausführung 3-fach, Aluminium eloxiert Natur	4 08 0 3 1 0	Stück	1
Rahmen 1-sw	Ausführung 1-fach, Aluminium eloxiert Schwarz²	4 08 0 1 2 0	Stück	1
Rahmen 2-sw	Ausführung 2-fach, Aluminium eloxiert Schwarz²	4 08 0 2 2 0	Stück	1
Rahmen 3-sw	Ausführung 3-fach, Aluminium eloxiert Schwarz²	4 08 0 3 2 0	Stück	1

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Dichtung

Dichtung 1-fach
für Tableauserie 8

Technische Daten Dichtung für Tableaus der Serie 8

Material	**Farbe**
Zellkautschuk	Schwarz
Maße H x B x T	***Gewicht***
115 x 115 x 2 mm	ca. 1 g

Bestelldaten Dichtung für Tableaus der Serie 8

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
Dichtung 8	Dichtung, Formstanzteil, Zellkautschuk, ohne Haut, einseitig selbstklebend	5 08 5 0 0 0	Stück	2

Zubehör

Ersatzschlüssel

Staubschutzkappe

Bestelldaten Zubehör

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
Staubkappe	Staubschutzkappe für Schlüsselschalter, mit Verplomb Möglichkeit	5 00 7 1 0 0	Stück	2
Ersatzschlüssel	Ersatzschlüssel NUR für Schlüssel mit gleichem Bart! (1 Paar=2 Schlüssel)	5 00 7 0 0 0	Stück	2
2868596	Netzteil STEP-PS 1AC/24DC/0.5 Fabrikat: Phoenix Contact **Wird nur für konventionelle Produkte benötigt!**	2868596	Stück	2

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Beschriftungsplatten Gr. 2

Aluminium eloxiert Natur
blanko

Aluminium eloxiert Natur
Lasergravur schwarz

Schwarz² eloxiert
blanko

Schwarz² eloxiert
Lasergravur weiß

*Technische Daten Beschriftungsplatte Gr. 2**

Material		**Farbe**	
Aluminium		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Plexiglas		Plexiglas klar	
Maße H x B x T		***Gewicht***	
Beschriftungsplatte: Beschriftungsfläche pro Taster:	102 x 40 x 1 mm ca. 20 x 15 mm	B-Platte 2 Aluminum B-Plexi 2	ca. 10 g ca. 2 g
Benötigte Anzahl Beschriftungsplatten Gr. 2 pro Tableau:			
1 Stück			

Bestelldaten Beschriftungsplatten Gr. 2*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
B-Platte 2	Beschriftungsplatte Gr. 2 Farbe: Aluminium eloxiert Natur, blanko	5 08 4 0 1 0	Stück	2
B-Platte 2 LASER	Beschriftungsplatte Gr. 2, mit Laserbeschriftung Farbe: Aluminium eloxiert Natur	5 08 6 0 1 0	Stück	2
B-Platte 2-sw	Beschriftungsplatte Gr. 2 Farbe: Aluminium eloxiert Schwarz², blanko	5 08 4 0 2 0	Stück	2
B-Platte 2-sw LASER	Beschriftungsplatte Gr. 2, mit Laserbeschriftung Farbe: Aluminium eloxiert Schwarz²	5 08 6 0 2 0	Stück	2
B-Plexi 2	Beschriftungsplatte Gr. 2 Farbe: Plexiglas klar, mit Beschriftungslabel A4	5 08 4 0 3 0	Stück	2
LABEL	Beschriftungslabel A4 (Laserdrucker geeignet) 4 Stück Aufkleber für die TAB 8er-Serie, 4 Stück Aufkleber für die TAB 16/32er-Serie	5 00 6 1 0 0	Stück	2

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

Tableau© Serie 16/32
Einbaugehäuse

Unterputzgehäuse 16
für Tableauserie 15/16

Technische Daten Unterputzgehäuse

Material	**Farbe**
Kunststoff	weiß
Maße H x B x T	***Gewicht***
240 x 142 x 87 mm – für Tableaus 15/16	ca.180 g
240 x 284 x 87 mm - für Tableaus 31/32	ca. 306 g

Hohlwandgehäuse 16
für Tableauserie 15/16

Technische Daten Hohlwandgehäuse

Material	**Farbe**
Kunststoff	orange
Maße H x B x T	***Gewicht***
238 x 140 x 72 mm	ca. 156 g

Bestelldaten Hohlwandgehäuse Tableaus der Serie 16

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
Gehäuse UP16	Unterputzgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	3 16 1 1 0 0	Stück	1
Gehäuse HW 16	Hohlwandgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz (Nur Tableau-Serie 15/16)	3 16 2 1 0 0	Stück	1
Gehäuse UP 32	Unterputzgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	3 32 1 1 0 0	Stück	1

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Aufputzgehäuse

Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 1-fach
für Tableauserie 15/16

Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 1-fach
für Tableauserie 31/32

Technische Daten Aufputzgehäuse Aluminium Silber

Material	**Farbe**
Aluminium AlMg3, Gehäusestärke: 2 mm	Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert
Maße H x B x T	***Gewicht***
280 x 180 x 52 mm – für Tableaus 15/16	ca. 700 g
280 x 318 x 52 mm – für Tableaus 31/32	ca. 1250 g

Technische Daten Aufputzgehäuse Aluminium Schwarz

Material	**Farbe**
Aluminium AlMg3, Gehäusestärke: 2 mm	Aluminium RAL 9017 schwarz lackiert seidenmatt
Maße H x B x T	***Gewicht***
280 x 180 x 52 mm – für Tableaus 15/16	ca. 700 g
280 x 318 x 52 mm – für Tableaus 31/32	ca. 1250 g

Bestelldaten Aufputzgehäuse Tableaus der Serie 15/16 und 31/32

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
Gehäuse APAL 16	Aufputzgehäuse 1-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 16 3 1 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 16-sw	Aufputzgehäuse 1-fach, schwarz lackiert inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 16 3 1 2 0	Stück	1
Gehäuse APAL 32	Aufputzgehäuse 1-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 32 3 1 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 32-sw	Aufputzgehäuse 1-fach, schwarz lackiert inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 32 3 1 2 0	Stück	1

Dichtung 16, 1-fach
für Tableauserie 15/16

Dichtung 32, 1-fach
für Tableauserie 31/32

Technische Daten Dichtung für Tableaus der Serie 16

Material	**Farbe**
Zellkautschuk, HY/CR mittel 2 mm	Schwarz
Maße H x B x T	***Gewicht***
259 x 159 x 2 mm – für Tableaus 15/16	ca. 8 g
289 x 259 x 2 mm – für Tableaus 31/32	ca. 12 g

Bestelldaten Dichtung für Tableaus der Serie 16

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
Dichtung 16	Dichtung, Formstanzteil, Zellkautschuk, ohne Haut, einseitig selbstklebend	5 16 5 0 0 0	Stück	2
Dichtung 32	Dichtung, Formstanzteil, Zellkautschuk, ohne Haut, einseitig selbstklebend	5 32 5 0 0 0	Stück	2

Ersatzschlüssel

Staubschutzkappe

Bestelldaten Zubehör

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
Staubkappe	Stauschutzkappe für Schlüsselschalter, mit Verplomb Möglichkeit	5 00 7 1 0 0	Stück	2
Ersatzschlüssel	Ersatzschlüssel NUR für Schlüssel mit gleichem Bart! (1 Paar=2 Schlüssel)	5 00 7 0 0 0	Stück	2
2868596	Netzteil STEP-PS 1AC/24DC/0.5 Fabrikat: Phoenix Contact **Wird nur für konventionelle Produkte benötigt!**	2868596	Stück	2

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Beschriftungsplatten Gr. 1

Aluminium eloxiert Natur
blanko

Aluminium eloxiert Natur
Lasergravur schwarz

Schwarz² eloxiert
blanko

Schwarz² eloxiert
Lasergravur weiß

*Technische Daten Beschriftungsplatte Gr. 1**

Material		**Farbe**	
Aluminium		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz²	
Plexiglas		Plexiglas klar	
Maße H x B x T		***Gewicht***	
Beschriftungsplatte: Beschriftungsfläche pro Taster:	132 x 50 x 1 mm 33 x 25 mm	B-Platte 1 Aluminium B-Plexi 1	ca. 16 g ca. 6 g

Benötigte Anzahl Beschriftungsplatten Gr. 1 pro Tableau:

Tableaus 15/16: **2** Stück
Tableaus: 31/32 **4** Stück

Bestelldaten Kennzeichnung / Beschriftung

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
B-Platte 1	Beschriftungsplatte Gr. 1 Farbe: Aluminium eloxiert Natur, blanko	5 16 4 0 1 0	Stück	2
B-Platte 1 LASER	Beschriftungsplatte Gr. 1, mit Laserbeschriftung Farbe: Aluminium eloxiert Natur	5 16 6 0 1 0	Stück	2
B-Platte 1-sw	Beschriftungsplatte Gr. 1 Farbe: Aluminium eloxiert Schwarz², blanko	5 16 4 0 2 0	Stück	2
B-Platte 1-sw LASER	Beschriftungsplatte Gr. 1, mit Laserbeschriftung Farbe: Aluminium eloxiert Schwarz²	5 16 6 0 2 0	Stück	2
B-Platte 1	Beschriftungsplatte Gr. 1 Farbe: Plexiglas klar, mit Beschriftungslabel A4	5 16 4 0 3 0	Stück	2
LABEL	Beschriftungslabel A4 (Laserdrucker geeignet) 4 Stück Aufkleber für die TAB 8er-Serie, 4 Stück Aufkleber für die TAB 16/32er-Serie	5 00 6 1 0 0	Stück	2

²Bei allen eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

Touch PC´s

- Windows PC mit vorinstallierten Betriebssystem
- geeignet für diverse Visualisierungen verschiedener Hersteller

Resistiver Touch PC 10“

Art.-Nr. Touch 10

Technische Daten Touch PC

Material	**Farbe**
Aluminium	schwarz
Maße Touch PC H x B x T	**Gewicht**
258 x 205 x 53 mm	ca 2000 g

Artikel-Nr.	**Kurzbeschreibung**	**Bestell-nummer**	**Einheit**	**PG**
Touch 10 UP	Intel ® Celeron ® DualCore N3350 1x2GByte DDRII SODimm 64GByte SSD Festplatte Chipset Intel® E3800 Grafik Intel® HD Graphics Realtek ALC3251 Audio CODEC Audio Verstärker EUA 2012A 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G; W-LAN 2x 10/100/1000Mbit RJ45 Ports externe Anschlüsse 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 Anschlüsse 1x 12V DC-In (verschraubbar) 2x COM port Full-PIN - RS232; 5V/12V (J1900: RS232/RS485; 5V/12V) 1x W-LAN Anschluss Touch Technologie resistiv 5-Draht Oberflächenbehandlung Entspiegelt Betriebstemperatur (°C) -10 ~ +60		Stück	3

Zubehör Touch PC		**Bestell-nummer**	**Einheit**	**PG**
STEP-PS/1AC 12VDC/1,5FL	REG Netzteil 12 V / 1,5 A DC		Stück	3
KNX-USB	KNX-USB-Schnittstelle USB Stick		Stück	5

Resistiver Touch PC 8”

Art.-Nr. Touch 8

Technische Daten Touch PC

Material	**Farbe**
Aluminium	schwarz
Maße Touch PC H x B x T	**Gewicht**
216 x 183 x 56 mm	ca. 2000 g
Maße Wechselrahmen Aluminium eloxiert natur H x B x T	***Gewicht***
299 x 260 x 3 mm	ca. 360 g
Maße Unterputzgehäuse H x B x T	***Gewicht***
279 x 240 87 mm	ca. 366 g

Artikel-Nr.	**Kurzbeschreibung**	**Bestell-nummer**	**Einheit**	**PG**
Touch 8 UP	Intel® Celeron™ DualCore N2807 1x2GByte DDRII SODimm 64GByte SSD Festplatte Chipset Intel® E3800 Grafik Intel® HD Graphics Realtek 887 8-channel, 8 Channel High Definition Audio Codec Audio Verstärker EUA 2012A 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G; W-LAN 2x 10/100/1000Mbit RJ45 Ports externe Anschlüsse 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 Anschlüsse 1x 12V DC-In (verschraubbar) COM port Full-PIN - RS232; 5V/12V (J1900: RS232/RS485; 5V/12V) 1x W-LAN Anschluss Touch Technologie resistiv 5-Draht Oberflächenbehandlung Entspiegelt Betriebstemperatur (°C) -10 ~ +60		Stück	3

Zubehör Touch PC		**Bestell-nummer**	**Einheit**	**PG**
STEP-PS/1AC 12VDC/1,5FL	REG Netzteil 12 V / 1,5 A DC		Stück	3
KNX-USB	KNX-USB-Schnittstelle USB Stick		Stück	5
Gehäuse UP 32	Unterputzgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	**3 32 1 1 0 0**	Stück	1
Dichtung 32 (optional)	Dichtung, Formstanzteil, Zellkautschuk, ohne Haut, einseitig selbstklebend	**5 32 5 0 0 0**	Stück	2

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX-Taster

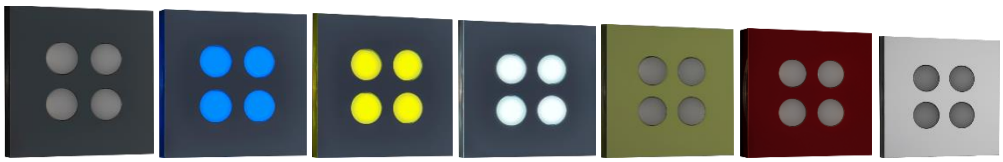

KNX Taster 4

Art.-Nr. KNX 4

KNX 4
Grundelement Taster

- ⇒ klassische Farben & stylisches Design
- ⇒ runde Taster mit RGB-LED
- ⇒ hinterleuchtete Betätiger
- ⇒ RGB-LED-Farben separat programmierbar
- ⇒ runder fühlbarer Druckpunkt
- ⇒ geringer Hub
- ⇒ Funktionen eines Komfortschalters programmierbar mit der ETS
- ⇒ ohne Hilfsspannung
- ⇒ kein Plugin
- ⇒ handelsübliche 68er Einbaudose
- ⇒ Frontblenden hinterleuchtet
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Programmierbar ab ETS 4.1

Programmierbare Funktionen

Taster	***LED Farben***
schalten dimmen Wert senden Jalousie Lichtszenen u. v. m.	RGB-Farben: Rot/Grün/Blau/Weiß/Gelb/Cyan/Violet
	LED Helligkeit
	Helligkeit: in 7 Stufen einstellbar (ETS-Parameter) und AUS

Bestelldaten Grundelement Taster*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
KNX 4	Grundelement KNX 4 für Einbau in 68er Dose	1 04 0 0 0 0	Stück	5

Eine passende Abdeckung ist nicht im Grundpreis KNX 4 enthalten und muss zusätzlich bestellt werden!
*Die jeweiligen Abdeckungen finden Sie bei den Bestelldaten Zubehör.

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

KNX Taster 4

Art.-Nr. KNX 4

Frontansicht

Seitenansicht

Technische Daten Grundgerät KNX4

Bedienung / Anzeige		**Maße H x B x T**	
Bedienung:	4 Taster	Tragring mit Befestigungslöchern:	ca. 70 mm
Anzeige:	4 RGB LED in Taster integriert	Einbautiefe Grundelement:	ca. 20 mm

Anschlüsse	**Hilfsspannung**
KNX-Leitung (z. B. EIB-Y-St)2x2x0,8 Schwarze Ader: -KNX rote Ader: +KNX	keine

Gewicht	
ohne Gehäuse:	ca. 60 g

Bestelldaten Zubehör für Grundelement KNX 4

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
PAR	Putzausgleichsring Ø ca. 70 mm	5 04 51 0 0	Stück	2

KNX Taster 4 - Abdeckung Backlight

Art.-Nr. BL4-xx-x

BL4-SV
Silber

BL4-RT
rot

BL4-AG
Aqua-Grau

BL4-LE
Lemon

BL4-WH
weiß

BL4-AT
Anthrazit

BL4-SW
Silber-weiß

⇒ 7 Farbvarianten
⇒ seitlicher Lichtaustritt, Hintergrundbeleuchtung (Backlight) entsprechend programmierter RGB-LED-Farbe
⇒ In 2 Ausführungen erhältlich, abgerundete Ecken oder Eckig

Technische Daten Abdeckung Backlight

Material	**Maße H x B x T**
Plexiglas Highgloss	75 x 75 x 6 mm
Farben	**Befestigung**
Silber, Rot, Aqua-grau, Lemon, Weiß, Anthrazit, Silber-Weiß	Schraubenlos mit Magnethalterung, aufrasten am Grundelement
Gewicht	
ohne Gehäuse: ca. 30 g	

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Bestelldaten Abdeckung Backlight*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
BL4-SV-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Silber	4 04 0 1 3 1	Stück	5
BL4-SV-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Silber	4 04 1 1 3 1	Stück	5
BL4-RD-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Rot	4 04 0 1 3 2	Stück	5
BL4-RD-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Rot	4 04 1 1 3 2	Stück	5
BL4-AG-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Aqua-Grau	4 04 0 1 3 3	Stück	5
BL4-AG-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Aqua-Grau	4 04 1 1 3 3	Stück	5
BL4-LE-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Lemon	4 04 0 1 3 4	Stück	5
BL4-LE-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Lemon	4 04 1 1 3 4	Stück	5
BL4-WH-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Weiß	4 04 0 1 3 5	Stück	5
BL4-WH-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Weiß	4 04 1 1 3 5	Stück	5
BL4-AT-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Anthrazit	4 04 0 1 3 6	Stück	5
BL4-AT-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Anthrazit	4 04 1 1 3 6	Stück	5
BL4-SW-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Silber-Weiß	4 04 0 1 3 7	Stück	5
BL4-SW-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Silber-Weiß	4 04 1 1 3 7	Stück	5
	Set Abdeckungen bestehend aus: 6 Farben Backlight KNX 1 Farbe Frontlight KNX			
SO4-AC-7-E	Ausführung: eckig	4 04 0 1 3 9	Set	5
SO4-AC-7-R	Ausführung: abgerundete Ecken	4 04 1 1 3 9	Set	5

Eine passende Abdeckung ist nicht im Grundpreis KNX 4 enthalten und muss zusätzlich bestellt werden!
Den passenden Putzausgleichsring finden Sie bei den Bestelldaten Zubehör.

KNX Taster 4 - Abdeckung Frontlight

Art.-Nr. FL4-xx-x

FL4-BK
schwarz

⇒ 1 Farbe
⇒ kein seitlicher Lichtaustritt

⇒ In 2 Ausführungen erhältlich, abgerundete Ecken oder Eckig

Technische Daten Abdeckung Frontlight

Material	**Maße H x B x T**
Plexiglas Highgloss	75 x 75 x 6 mm
Farbe	**Befestigung**
Schwarz	Schraubenlos mit Magnethalterung, aufrasten am Grundelement
Gewicht	
ohne Gehäuse: ca. 30 g	

Bestelldaten Abdeckung Frontlight*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-nummer	Einheit	PG
FL4-BK-E	Abdeckung Frontlight eckig Farbe: Schwarz Hochglanz	4 04 0 1 3 8	Stück	5
FL4-BK-R	Abdeckung Frontlight abgerundete Ecken Farbe: Schwarz Hochglanz	4 04 1 1 3 8	Stück	5

Eine passende Abdeckung ist nicht im Grundpreis KNX 4 enthalten und muss zusätzlich bestellt werden!
Den passenden Putzausgleichsring finden Sie bei den Bestelldaten Zubehör.

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Wie bestelle ich richtig?

Bestellbeispiel:

Sie benötigen ein KNX-Tableau mit 8 Tastern / LED in der Farbe Aluminium eloxiert.

Es soll für die Unterputzmontage und mit passenden Rahmen geliefert werden.

Es wird eine Gravur benötigt.

1.	Grundgerät wählen	KNX-TAB 8 (Seite 5)	Best.-Nr.: 1 08 0 0 1 0
2.	Gehäuse wählen	Unterputz klein (Seite 44)	Best.-Nr.: 3 08 1 1 1 0
3.	Beschriftung wählen	B-Platte 2 Laser (Seite 48)	Best.-Nr.: 5 08 6 0 1 0
4.	Zubehör wählen	Rahmen 1-f. Alu (Seite 46)	Best.-Nr.: 4 08 0 1 1 0

Sollten Sie Fragen zu unserem Bestellsystem haben, zögern Sie bitte nicht uns anzurufen oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

+49 3831 390055

+49 3831 390024

info@gepro-mv.de

Wir beraten Sie gerne!

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Technische Änderungen vorbehalten! Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.eib-tab.de.

Katalog Stand: 05.01.2024 (gültig bis auf Widerruf)

- Die Preise werden in einer separaten Preisliste veröffentlicht, welche jeweils vom 01.02. bis 31.01. des Folgejahres gültig sind.
- Für die Rücknahme von unbeschädigten, originalverpackten Geräten (unbeschädigtes Siegel) berechnen wir eine Rücknahmegebühr von 10% des Nettoeinkaufswertes.
- Für die Rücknahme von unbeschädigten Geräten (unbeschädigtes Siegel), jedoch mit beschädigtem Originalkarton, berechnen wir eine Rücknahmegebühr von 15% des Nettoeinkaufswertes.
- Eine Rücknahme erfolgt nur, wenn die Rücksendung portofrei, spätestens 6 Wochen nach unserem Versand eintrifft.
- Keine Rücknahme von Sonderausführungen, Auslaufmodellen, gelaserten Beschriftungsplatten!
- Es gelten unsere AGB in der aktuellen Fassung.
- **Expresslieferung** auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.
- Die Versandkostenpauschalen sind am Ende der Preisliste aufgelistet.

- Wir liefern per **Vorkasse 3% Skonto!** Sie erhalten eine Vor-Ab-Rechnung per Email. Die Originalrechnung liegt der Ware bei oder wird an Ihre Wunschadresse geschickt.

Produktgruppe	Preisgruppe PG
EIB-TAB SS/2	1
EIB-TAB Blind	1
KNX-TAB 7/8	1
konventionell komplett	1
Gehäuse	1
Rahmen	1
Dichtungen	2
B-Platten	2
Zubehör	2
Touch-Display	3
KNX-TAB 15/16	5
KNX-TAB 31/32	5
KNX-MAT	5
KNX 4 Taster	5

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH

Vertrieb

Wir haben für Sie ein breit gefächertes Netzwerk an Händlern und Distributoren aufgebaut.

Eine aktuelle Übersicht unserer Händler und Distributoren finden Sie hier:

Selbstverständlich können Sie alle unsere Produkte auch direkt bei uns beziehen!

Kontakt:

+49 3831 390055

+49 3831 390024

info@gepro-mv.de

Geschäftszeiten

Mo.-Do.	7:30 Uhr – 16:00 Uhr
Fr.	7:30 Uhr – 13:00 Uhr

Alle Informationen über unsere Produkte finden Sie auch im Internet.

www.eib-tab.de

GePro –
Gesellschaft für Prozeßtechnik mbH
Heinrich-Heine-Ring 78
18435 Stralsund

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dirk Müller

USt.-ID: DE 8120 30051

Registergericht: Amtsgericht Stralsund
Registernummer: HRB 3677
Zuständige Kammer: IHK Rostock

Folgen Sie uns:

GePro Gesellschaft für Prozesstechnik mbH